


CBN 0 - Datenblatt

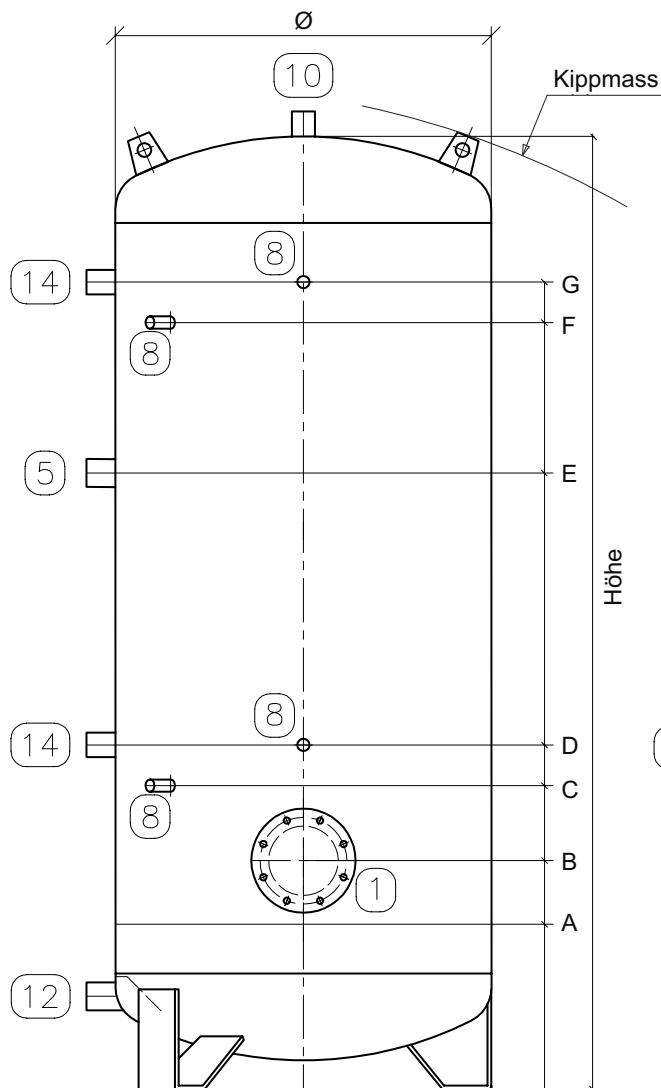

- 1.) Flansch mit Deckel, Dichtung und Schrauben
- 5.) Muffe für E-Einsatz
- 8.) Thermometer-/Fühlermuffe
- 10.) Brauchwarmwassermuffe
200 bis 500 Liter 1¼"
800 und 1000 Liter 1½"
- 12.) Brauchkaltwassermuffe
- 14.) Muffe

Isolation: 200 bis 500 Liter 50mm Hartschaum fix eingeschäumt mit Polystyrolmantel
800 bis 1000 Liter 100mm Hartschaum mit Skai-Mantel

	200 l	300 l	500 l	800 l	1000 l
Ø ohne Isolation	-	-	-	790	790
Ø inkl. Isolation	600	600	750	990	990
Höhe ohne isolation	-	-	-	1740	1985
Höhe inkl. Isolation	1220	1615	1695	1840	2085
A	113 1¼"	113 1¼"	143 1¼"	200 1½"	200 1½"
B	320	320	365	435	435
C	415 ½"	480 ½"	525 ½"	570 ½"	650 ½"
D	485 1¼"	540 1¼" ½"	595 1¼" ½"	640 1¼" ½"	720 1¼" ½"
E	725 1½"	1010 1½"	1065 1½"	1055 1½"	1280 1½"
F	895 ½"	1315 ½"	1325 ½"	1390 ½"	1650 ½"
G	965 1¼" ½"	1375 1¼" ½"	1395 1¼" ½"	1460 1¼" ½"	1720 1¼" ½"
Kippmaß	1350	1695	1825	1850	2080
Flansch	Ø 120/180	Ø 120/180	Ø 120/180	Ø 120/180	Ø 120/180
Gewicht	40 kg	47 kg	75 kg	100 kg	120 kg