



MultiTherm - Datenblatt

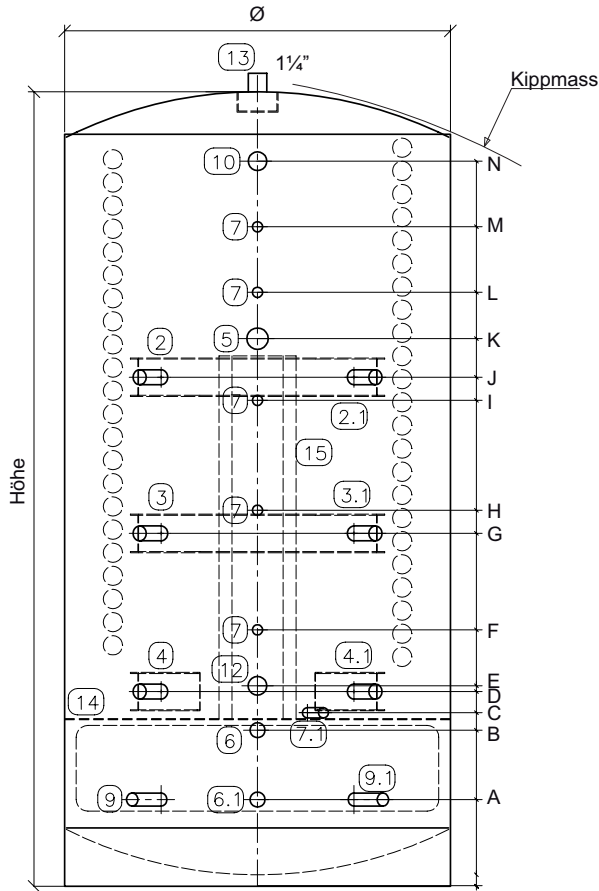

- 2.) VL-Ladung/Heizkreis Muffe mit Schichtprofil
- 2.1) VL-Ladung/Heizkreis Muffe mit Schichtprofil
- 3.) RL-Ladung/Heizkreis Muffe mit Schichtprofil
- 3.1) RL-Ladung/Heizkreis Muffe mit Schichtprofil
- 4.) zusätzliche Muffe mit Schichtprofil
- 4.1) zusätzliche Muffe mit Schichtprofil
- 5.) Muffe für Elektro-Einsatz
- 6.) VL-Spezial-WT Nippel
- 6.1) RL-Spezial-WT Nippel
- 7.) Fühler- und Thermometermuffen
- 7.1) Fühler- und Thermometermuffen
- 9.) Entleerung Muffe
- 9.1) Entleerung Muffe
- 10.) Brauchwarmwasser Nippel
- 12.) Brauchkaltwasser Nippel
- 13.) Entlüftung Muffe mit Schichtprofil
- 14.) Trennscheibe
- 15.) Doppelkammer Schichtlanze

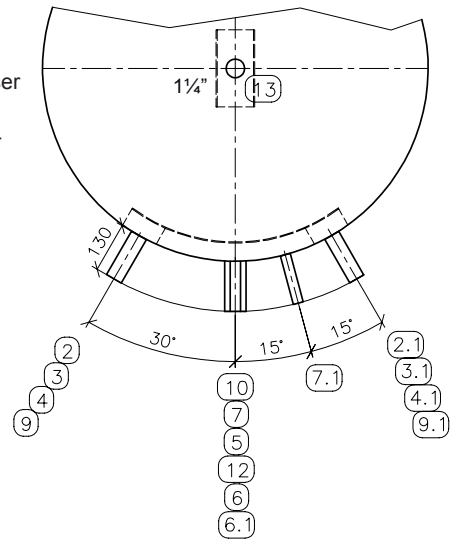

Isolation: 130 mm PU-Weichschaumisolation mit Skai-Mantel silbergrau

	MT 750		MT 850		MT 1000		MT 1450	
Ø ohne Isolation	750		790		790		1000	
Ø inkl. Isolation	1010		1050		1050		1260	
Höhe ohne Isolation	1875		1880		2080		2060	
Höhe inkl. Isolation	2005		2010		2210		2190	
Helix-Boiler Typ Inhalt	6,6 m ²	46 Liter	7,5 m ²	52 Liter	9,5 m ²	65 Liter	9,5 m ²	65 Liter
Glattrohrwärmetauscher	1,8 m ²		1,8 m ²		2,4 m ²		3,6 m ²	
A	180	1"	180	1"	180	1"	225	1"
B	300	1"	300	1"	360	1"	405	1"
C	345	1/2"	345	1/2"	405	1/2"	450	1/2"
D	410	1 1/2"	400	1 1/2"	460	1 1/2"	505	1 1/2"
E	440	1 1/4"	440	1 1/4"	500	1 1/4"	520	1 1/4"
F	620	1/2"	620	1/2"	620	1/2"	665	1/2"
G	770	1 1/2"	770	1 1/2"	830	1 1/2"	915	1 1/2"
H	840	1/2"	840	1/2"	900	1/2"	975	1/2"
I	1030	1/2"	1030	1/2"	1150	1/2"	1260	1/2"
J	1100	1 1/2"	1100	1 1/2"	1220	1 1/2"	1320	1 1/2"
K	1260	1 1/2"	1260	1 1/2"	1380	1 1/2"	1420	1 1/2"
L	1380	1/2"	1380	1/2"	1500	1/2"	1540	1/2"
M	1510	1/2"	1510	1/2"	1670	1/2"	1710	1/2"
N	1715	1 1/4"	1715	1 1/4"	1915	1 1/4"	1880	1 1/4"
Kippmass	1970		1990		2180		2210	
Gewicht	220 kg		250 kg		280 kg		280 kg	

Leistungsdaten

Beladung °C			Entnahme		Zapfmenge MultiTherm			
oben	mitte	unten	°C	l/min	750	850	1000	1450
65	65	65	45	10 15	695 590	820 710	1002 890	1573 1395
			42	10 15	840 730	980 870	1175 1070	1860 1675
			40	10 15	945 835	1100 985	1315 1200	2080 1895
60	60	60	45	10 15	535 435	585 540	810 695	1260 1085
			42	10 15	675 570	795 685	973 865	1535 1350
			40	10 15	775 665	910 795	1105 990	1735 1550
65	50	35	45	10 15	345 270	422 340	530 450	830 700
			42	10 15	445 360	532 445	655 575	1035 1005
			40	10 15	520 430	615 525	755 665	1185 1045
60	45	30	45	10 15	220 150	280 205	370 295	570 450
			42	10 15	305 230	375 295	485 405	755 620
			40	10 15	370 290	450 370	565 485	885 750
60	50	30	45	15	230	291	370	575
55	45	30	45	15	124	170	240	359