


PF / PFS Datenblatt

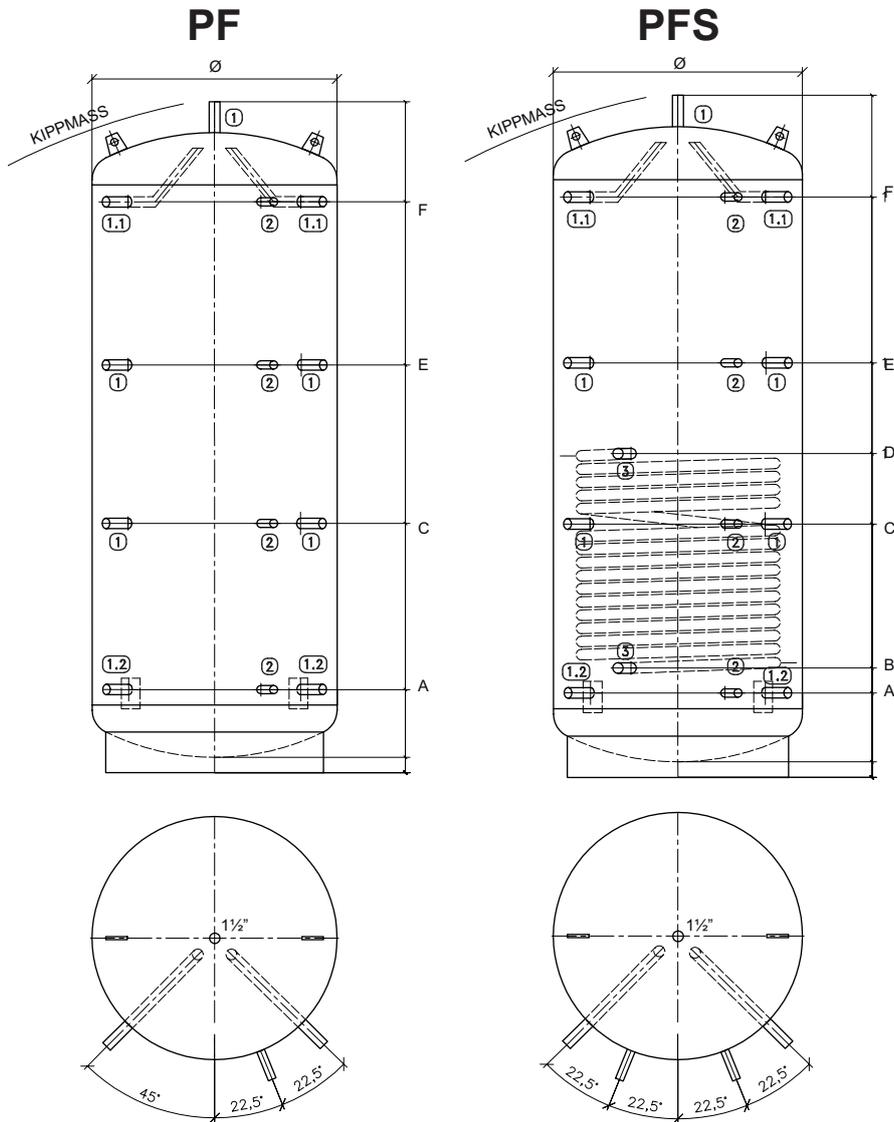

- 1.) Muffe
- 1.1) Muffe mit Bogenrohr
- 1.2) Muffe mit Prallteller
- 2.) Muffe
- 3.) Muffe

Isolation: 300 und 500 Liter 50 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau
 800 Liter bis 1500 Liter 100mm Weichschaumisolation bzw. 100mm Hartschaumisolation mit Skai-Mantel silbergrau
 2000 Liter 100mm Weichschaumisolation bzw. 70mm Hartschaumisolation mit Skai-Mantel silbergrau

	300 ⁽¹⁾		500		800		1250		1500		2000 ⁽²⁾	
Ø ohne Isolation	-		-		790		950		1000		1100	
Ø inkl. Isolation	600		750		990		1150		1200		1300	
Höhe inkl. Isolation	1565		1650		1730		2095		2135		2455	
Wärmetauscher	-		2,0 m ²		2,7 m ²		3,8 m ²		4,5 m ²		4,8 m ²	
A	200	1 1/2" 1/2"	260	1 1/2" 1/2"	270	1 1/2" 1/2"	340	1 1/2" 1/2"	360	1 1/2" 1/2"	365	1 1/2" 1/2"
B (nur bei PFS)	280	1"	340	1"	350	1"	420	1"	440	1"	445	1"
C	580	1 1/2" 1/2"	640	1 1/2" 1/2"	650	1 1/2" 1/2"	800	1 1/2" 1/2"	785	1 1/2" 1/2"	925	1 1/2" 1/2"
D (nur bei PFS)	800	1"	860	1"	870	1"	1020	1"	1100	1"	1085	1"
E	955	1 1/2" 1/2"	1015	1 1/2" 1/2"	1025	1 1/2" 1/2"	1265	1 1/2" 1/2"	1285	1 1/2" 1/2"	1495	1 1/2" 1/2"
F	1335	1 1/2" 1/2"	1395	1 1/2" 1/2"	1405	1 1/2" 1/2"	1725	1 1/2" 1/2"	1745	1 1/2" 1/2"	2050	1 1/2" 1/2"
Kippmass	1680		1820		1780		2150		2180		2510	
Gewicht PF	55 kg		100 kg		130 kg		170 kg		190 kg		250 kg	
Gewicht PFS	75 kg		125 kg		165 kg		220 kg		245 kg		307 kg	

⁽¹⁾ nur ohne Wärmetauscher erhältlich

⁽²⁾ Produktionsbeginn bei Bestelleingang (Lieferzeit ca. 4 Wochen)