


Pos.	Stk.	L	Bezeichnung
1	1	160	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr WW
2	1	160	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr KW mit Prallblech
3	1	160	Muffe 1" mit Schicht-U Zirkulation
4	1	160	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr
5	1	160	Muffe 1 1/2"
6	1	120	Mannloch NW170/240 PN6
7	1	120	Mannloch NW120/180 PN6
8	1	160	Muffe 1/2" Thermometer
9	2	160	Muffe 1/2" Fühler
10	1	20	Muffe 1" Entlüftung



Gut zur Fertigung

Datum Unterschrift

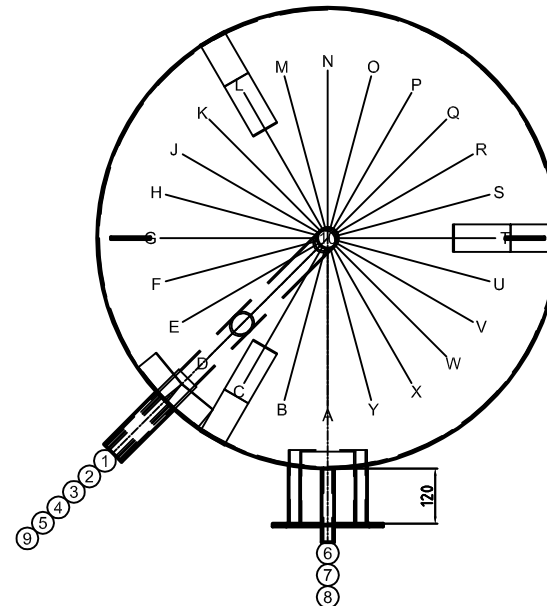

ARB HAUSTECHNIK GMBH
ERNEUERBARE ENERGIESYSTEME

Z.-Nr.:	32093/1
Kunde:	—
Kom.:	CWS 0 1500
AuftrNr:	200045
BestellNr:	—
Stk:	1
Bez:	CWS 0 1500
Vol:	1420 Liter
Durchm.:	1000 mm
M/BodenH:	1500 mm / 235 mm
Kippmaß:	2128 mm
Material:	V4A
Oberfläche außen:	passiviert
innen:	passiviert
Platzschweißung:	nein
Betriebs/Prüfdruck:	6 / . bar
Boden/Mantelstärke:	
Gewicht:	198 kg
Betr.Temp:	max. 95°C
Boiler:	—
Vorwärmer:	—
Ans.Länge:	160 mm
Isolat.:	Polyesterfaservlies 160mm
Hülle:	PS Mantel / silbergrau
Gesamtwärmeverlust	98,03 W/h
Ersteller:	tum
Datum:	19.01.2016

Bodenisolierung 100mm / Deckelisolierung 200mm