


Pos.	Stk.	L	Bezeichnung
1	1	160	Muffe 2" mit Bogenrohr WW
2	1	160	Muffe 2" mit Bogenrohr KW mit Prallblech
3	1	160	Muffe 1" mit Schicht-U Zirkulation
4	1	130	Mannloch NW400/480 PN6
5	1	160	Muffe 1 1/2"
6	1	160	Muffe 2"
7	1	160	Muffe 2" mit Bogenrohr
8	1	160	Muffe 1/2" Thermometer
9	2	160	Muffe 1/2" Fühler
10	1	20	Muffe 1" Entlüftung



Gut zur Fertigung

Datum Unterschrift

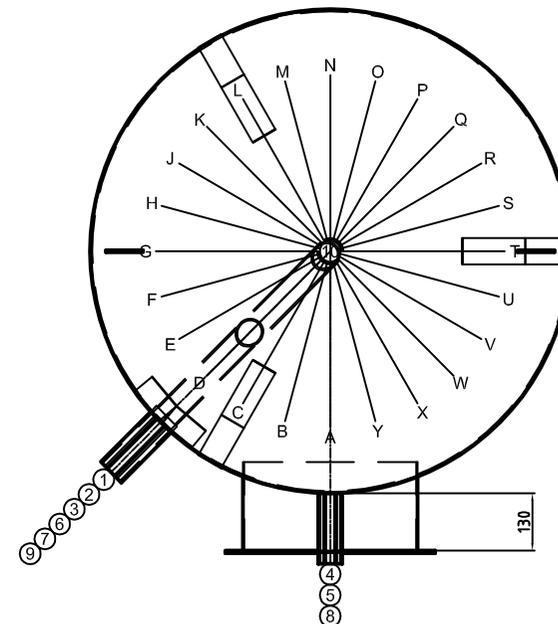

ARB HAUSTECHNIK GMBH
ERNEUERBARE ENERGIESYSTEME

Z.-Nr.: 32097/2

Kunde: -

Kom.: CWS 0 1750

AuftrNr: 200047

BestellNr: -

Stk: 1

Bez: CWS 0 1750

Vol: 1733 Liter

Durchm.: 1100 mm

M/BodenH: 1500 mm / 250 mm

Kippmaß: 2181 mm

Material: V4A

Oberfläche außen: passiviert

innen: passiviert

Platzschweißung: nein

Betriebs/Prüfdruck: 6 / . bar

Boden/Mantelstärke:

Gewicht: 251 kg

Betr.Temp: max. 95°C

Boiler: -

Vorwärmer: -

Ans.Länge: 160 mm

Isolat.: Polyesterfaservlies 160mm

Hülle: PS Mantel / silbergrau

Gesamtwärmeverlust 123,28 W/h

Ersteller: tum

Datum: 20.04.2016

Bodenisolierung 150mm / Deckelisolierung 200mm