


Pos.	Stk.	L	Bezeichnung
1	1	50	Mannloch NW220/290 PN6
2	1	160	Muffe 6/4" mit Bogenrohr WW
3	1	160	Muffe 6/4" mit Bogenrohr KW mit Prallteller
4	1	160	Muffe 1" Zirkulation
5	2	160	Muffe 1/2" Fühler
6	1	160	Muffe 1/2" Thermometer
7	1	22	Muffe 6/4" Entlüftung
8	1	50	Mannloch NW170/240 PN6
9	2	160	Muffe 5/4" GWT 1" Ø750/600, 3,6 m <sup>2</sup>
10	2	160	Muffe 6/4" GWT 1" Ø700/600/450, 8 m <sup>2</sup>

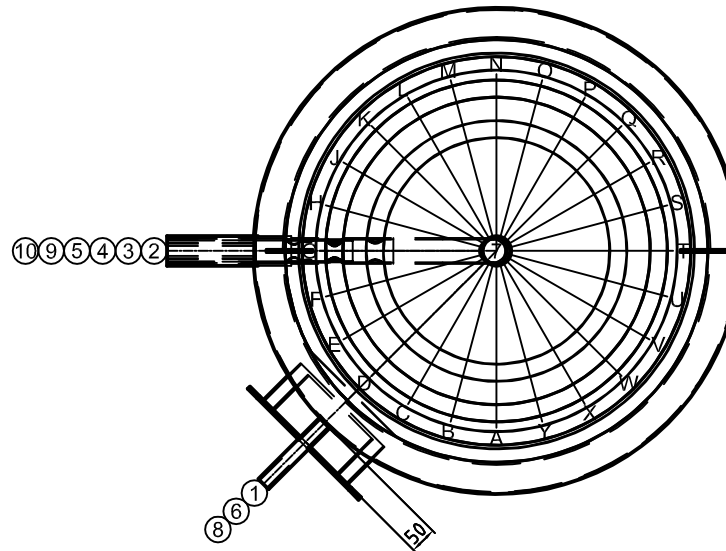

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



ARB HAUSTECHNIK GMBH  
ERNEUERBARE ENERGIESYSTEME

Z.-Nr.: 30928/2

Kunde: -

Kom.: WPX2/ 1200

AuftrNr: 300423

BestellNr: 300423

Stk: 1

Bez: WPX2/ 1200

Vol: 1157 Liter

Durchm.: 900 mm

M/BodenH: ManHoe mm / 185 mm

Kippmaß: 2169 mm

Material: V4A

Oberfläche außen: passiviert

innen: passiviert

Platzschweißung: nein

Betriebs/Prüfdruck: 6 / 12 bar

Boden/Mantelstärke:

Gewicht: 202 kg

Betr.Temp: max. 95°C

Boiler: -

Vorwärmer: -

Ans.Länge: 160 mm

Isolat.: Polyesterfaservlies 160 mm

Hülle: PS - Mantel / Silber

Ersteller: tum

Datum: 31.03.2015

Warmhalteverlust 121,9 W/h