


Pos.	Stk.	L	Bezeichnung
1	1	50	Mannloch NW220/290 PN6
2	1	50	Mannloch NW170/240 PN6
3	1	160	Muffe 6/4" mit Bogenrohr WW
4	1	160	Muffe 6/4" mit Bogenrohr KW mit Prallteller
5	1	160	Muffe 1" Zirkulation
6	2	160	Muffe 1/2" Fühler
7	1	160	Muffe 1/2" Thermometer
8	1	22	Muffe 6/4" Entlüftung
9	2	160	Muffe 5/4" GWT 1" Ø850/750, 4,2 m ²
10	2	160	Muffe 6/4" GWT 1" Ø850/700/550, 10 m ²

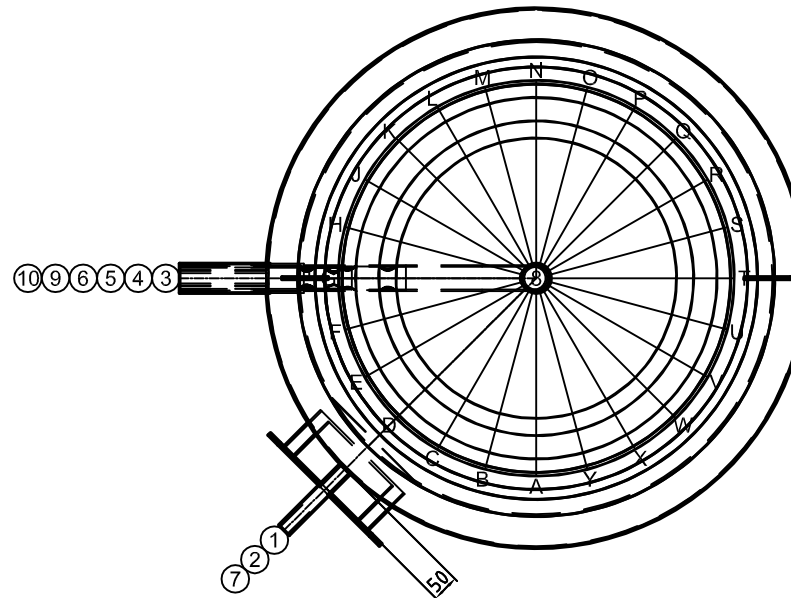

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



ARB HAUSTECHNIK GMBH
ERNEUERBARE ENERGIESYSTEME

Z.-Nr.: 30931/3

Kunde: -

Kom.: WPX2/ 1500

AuftrNr: 300425

BestellNr: 300425

Stk: 1

Bez: WPX2/ 1500

Vol: 1425 Liter

Durchm.: 1000 mm

M/BodenH: ManHoe mm / 220 mm

Kippmaß: 2165 mm

Material: V4A

Oberfläche außen: passiviert

innen: passiviert

Platzschweißung: nein

Betriebs/Prüfdruck: 6 / 12 bar

Boden/Mantelstärke:

Gewicht: 227 kg

Betr.Temp: max. 95°C

Boiler: -

Vorwärmer: -

Ans.Länge: 160 mm

Isolat.: Polyesterfaservlies 160 mm

Hülle: PS - Mantel / Silber

Ersteller: tum

Datum: 31.03.2015

Warmhalteverlust 135,3 W/h