


Pos.	Stk.	L	Bezeichnung
1	1	50	Mannloch NW220/290 PN6
2	1	50	Mannloch NW170/240 PN6
3	1	160	Muffe 6/4" mit Bogenrohr WW
4	1	160	Muffe 6/4" mit Bogenrohr KW mit Prallblech
5	1	160	Muffe 1" Zirkulation
6	2	160	Muffe 1/2" Fühler
7	1	160	Muffe 1/2" Thermometer
8	1	48	Muffe 6/4" Entlüftung
9	2	160	Muffe 5/4" GWT 1" Ø1050/900, 4,8 m²
10	2	160	Muffe 6/4" GWT 1" Ø1050/900/750, 10 m²



Gut zur Fertigung

Datum Unterschrift

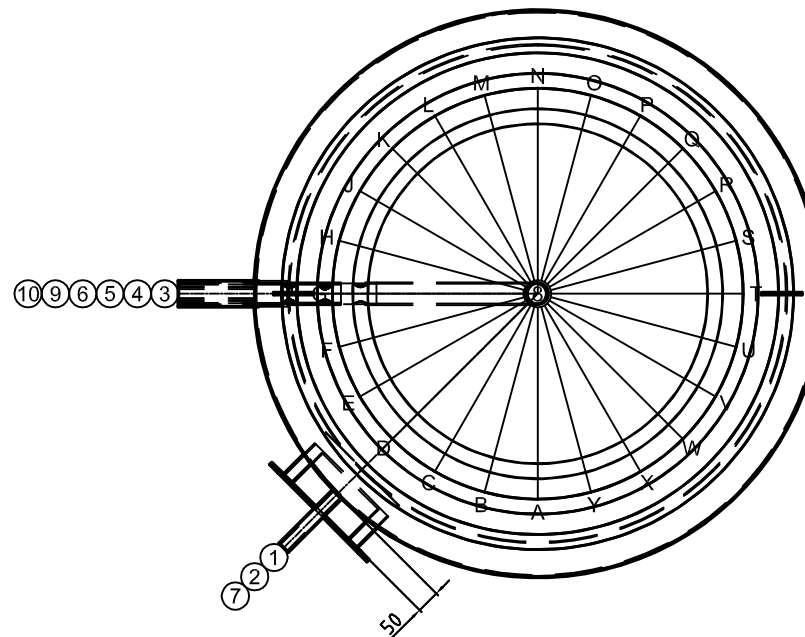

ARB HAUSTECHNIK GMBH
ERNEUERBARE ENERGIESYSTEME

Z.-Nr.:	30950/2
Kunde:	—
Kom.:	WPX2/ 2000
AuftrNr:	300428
BestellNr:	300428
Stk:	1
Bez:	WPX2/ 2000
Vol:	2072 Liter
Durchm.:	1200 mm
M/BodenH:	ManHoe mm / 260 mm
Kippmaß:	2278 mm
Material:	V4A
Oberfläche außen:	passiviert
innen:	passiviert
Platzschweißung:	nein
Betriebs/Prüfdruck:	6 / 12 bar
Boden/Mantelstärke:	
Gewicht:	316 kg
Betr.Temp:	max. 95°C
Boiler:	—
Vorwärmer:	—
Ans.Länge:	160 mm
Isolat.:	Polyesterfaservlies 160 mm
Hülle:	PS - Mantel / Silber
Ersteller:	tum
Datum:	01.04.2015

Warmhalteverlust 168,5 W/h